ALEXON

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ
ネーム・ディスプレイ対応
フレッツISDN対応
i・ナンバー
2番号/3番号対応
Lモード対応
※上記サービスはNTT東日本、NTT西日本が提供するサービス及び商標です。

ISDNターミナルアダプタ(DSU付)

ALEX-TD680

希望小売価格〈税込〉47,040円
税抜　44,800円)

3年間保証

鉄壁のWガード。

電源コンセントのほか、電話やFAXから入ってくる誘導雷もW(ダブル)で防ぐ!

●ACアダプタ不要
●バッテリーボックス内蔵
●液晶ディスプレイ搭載

品質と安全性を追求する、最上級TA。

●アナログ/モデムダイヤルイン ●新フリー転送(タイマー機能/同時呼出/転送先3カ所登録/追っかけ転送/るすでん呼出)
●リモコン設定 ●オートリダイヤル ●デジタル留守応答 ●落雷プロテクタ内蔵 ●バックライト付きマルチ液晶パネル
●アナログポート×3(CPC信号設定可) ●DATAポート×1 ●S/T端子×2 ●USBポート×1 ●DSU切り離し可能

基本機能

アナログ 3 / S/T 2 / USB 2 / LED 3 / 終端抵抗内蔵 / 登録ボタン 4 / 落雷プロテクタ / UP バージョンアップユーティリティ / 設定ユーティリティ
48V 給電 / 極性反転機能 / フラッシュROM / 設定リセット / FULL 停電対応 / Ni-Cd / 縦横置き対応 / 段積み対応 / 壁掛け対応

データ通信機能

128 / PIAFS2.0版準拠 32K 64K / Dch パケット / BACP / BOD
PPP / V.110 / OCN エコノミー / 無通信監視タイマ / AT コマンド

電話機能

内線通話/転送 / 優先ポート着信指定 / 疑似キャッチホン / 疑似三者通話 / 新フリー転送 同時呼出3カ所登録 / 疑似通信中転送 / 追っかけ転送 / るすでん呼出 / 疑似たりわけ / リモコン設定 / 識別着信 / プライベート呼出 / 無鳴動着信 / SUB サブアドレス なし着信設定 / グローバル着信選択 / 発信専用 着信専用
キーロック / 電話機での設定変更 / INS ボイスワープ / フレックスホン / ただいま留守にしております デジタル留守応答 / オートリダイヤル / コールバック / 短縮ダイヤル/共通短縮ダイヤル / 012… 発信者番号通知選択 / ホットライン機能 / ダイヤル完了タイマ / 切断信号(CPC信号制御) / 0 5 受話/送話レベル変更 / 保留音送出 / アナログ端末ブランチ接続
ダイヤルパルス対応 / リモート設定 / アナログ/モデムダイヤルイン

【パソコン動作環境】
●Windows® XP/2000 Professional/Me/98 Second Edition/98/95/NT®4.0(Windows® /95/NT®4.0はRS-232Cで使用可能です。)●Mac OS Xv10.1/9.2~7.6
【USBポートのご注意事項】
●パソコンのスタンバイやサスペンド・モードには対応していません。●DATAポートとUSBポートを同時に接続した場合は、USBポートしか使用できません。
●Windows® XP/2000 Professional(SP1)/Me/98 Second Edition/98とMac OS Xv10.1/9.2~8.6以上でプリインストールかつUSBポート標準搭載パソコンで使用可能です。

主な特長

アナログ/モデムダイヤルイン

着信時にアナログポートからアナログ/モデムダイヤルイン信号で、電話番号情報を電話機などに送出することができます。アナログ/モデムダイヤルイン対応の機器であれば、ファックスと電話着信の呼びわけや、会社内にある特定電話機の鳴り分けなどに使用する事ができます。

新フリー転送

外出中など、自宅にかかってきた電話をお手持ちの携帯電話やPHSなどにスピーディーに転送します。また、タイマー機能、同時呼出機能など、多彩な独自機能もご利用いただけます。

リモコン設定

転送や留守応答のセット/解除を忘れた時、もしくは転送先を変更したい時など、様々な設定の変更をお手持ちの携帯電話やPHSを使って外出先からでも簡単に行うことができます。

デジタル留守応答

留守中にかかってきた電話に自作のメッセージで応答します。ナンバー・ディスプレイを利用して、番号非通知の相手や未登録の相手から電話がかかってきた時のみ、呼び出しベルを鳴らさずにメッセージで応答させることもできます。迷惑電話などにも有効です。

バックライト付きマルチ液晶パネル

バックライト付きの見やすい液晶パネルで発着信の履歴はもちろん、新フリー転送、留守応答、不在時の着信履歴を表示します。また、回線の使用状況やフレックスホンの契約内容など、多彩な内容を表示します。

●アナログポート×3 ●DATAポート×1 ●S/T端子×2 ●USBポート×1 ●電話機からの設定可能 ●リモート設定 ●受話レベル変更 ●各種NTT付加サービス対応

●現場に行かずに設定変更&Ver.UPができる

「オンライン設定ソフト」 希望小売価格〈税込〉52,290円（税抜49,800円）

事務所のパソコンに「オンラインソフト」をインストールするだけ！

設定の解除や追加、ファームウェアのバージョンアップ等が現場に行かなくても容易に実現！遠方のお客様やお急ぎのお客様へのメンテナンスに最適です。

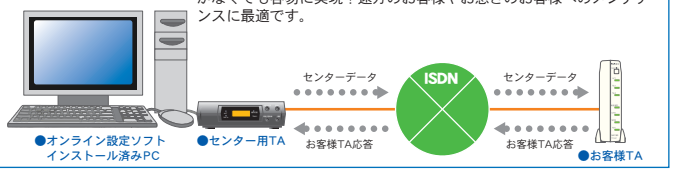

Check Point ―― 便利でユニークな装備をチェック！

●壁に掛けてのご利用も可

（壁掛け用取付金具付属）

壁に対して、液晶面を上向き・横向きのどちらにでも設置できます。

●段積みアダプタ標準添付

●電話機のブランチ接続にも対応

各アナログポートに対して、最大で3台まで電話機を接続できます。

※3台合計で3μF/2KΩ以下にてご利用ください。（ただし、本機への最大接続台数は6台までとなります）

落雷プロテクタ内蔵

強力な“落雷プロテクタ”を内蔵。雷の侵入経路をガードしますので、万一の落雷の時にも安心してお使いになれます。ただし、直雷の場合を除きます。

オートリダイヤル

電話をかけた相手が話し中の時、ワンタッチ操作で自動的にリダイヤルを繰り返します。約５秒間に１回の割合で計15回リダイヤルします。それでもつながらない場合はワンタッチ操作で、再度リダイヤルを繰り返します。

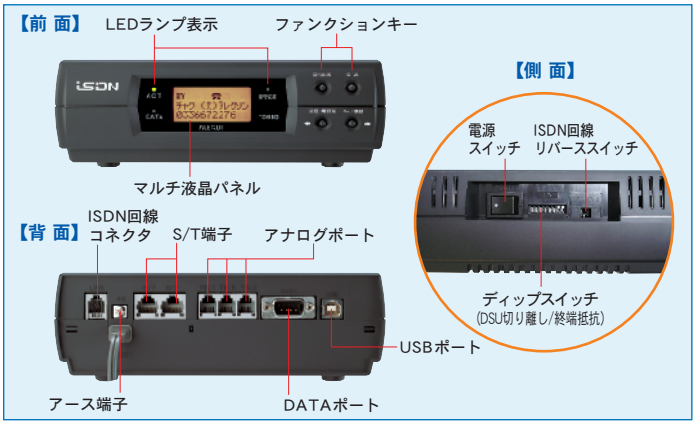

SPEC

ISDN回線	適用回線		INSネット64またはOCNエコノミー回線
	インターフェース構造		2B+D(基本インターフェース)ピンポン方式
	インターフェース形態及びレイヤ1起動種別		P-MP常時
	回線接続コネクタ		6pinモジュラージャック(RJ-11)
	パス配線接続コネクタ(S/T点)		ISO8877準拠　8pinモジュラージャック(RJ-45)×2　給電あり
データポート	インターフェース		ITU-T勧告 V.24/V.28準拠(DOS/V互換機D-Sub9pinコネクタ)、USB
	回線交換	同期方式	非同期、非同期/同期PPP変換(MP[BOD/BACP])、PIAFS
		通信速度(kbps)	非同期(V.110)9.6/19.2/38.4、同期(PPP)64/128(MP時)、同期(PIAFS)32、64
		端末速度(kbps)	非同期、非同期/同期PPP変換9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/230.4)(　)内は規格外
		速度整合手順/接続手順	V.100(非同期転送時)／ATコマンド、ダイレクトコール
		非同期/同期変換時データ	PPPフォーマット
	パケット交換	対応チャンネル/接続形態/同期方式	Dチャンネル/VC、PVC/非同期
		通信速度(kbps)/端末速度(kbps)	16 9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/203.4)(　)内は規格外
		接続手順	ATコマンド、ダイレクトコール
TELポート	インターフェース		6pinモジュラージャック(RJ-11)×3、ブランチ接続可
	基本機能	発信ダイヤル	PB(プッシュフォン)、DP(ダイヤルパルス10P/20P)
		設定方式	接続電話機、接続パソコン
		供給電圧その他	約48V(無負荷時)、極性反転機能付き
	機　能		アナログ/モデムダイヤルイン、Lモード、フレッツISDN、フレックスホン i・ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知 ネーム・ディスプレイ/ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順(INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御、疑似フレックスホン遅延呼出、新フリー転送、内線通話/転送、疑似なりわけ、追っかけ転送るすでん呼出、優先着信、コールバック、無鳴動着信、プライベート呼出 留守応答、オートリダイヤル、発信禁止設定、ホットライン発信、ダイヤルイン識別着信(グローバルセレクト)、各種着信設定、リモコン設定、リモート設定
その他	停電モード(TEL1、S/T端子動作可能)	待ち受け時間	約6.5時間(単3アルカリ乾電池)/約4時間(ニカド電池)
		通話時間	約4.5時間（単3アルカリ乾電池)/約3時間（ニカド電池）(TEL1のみ使用)
		使用電源	専用ニカド電池、※1 単3アルカリ乾電池 ※2
	装　備		バックライト付きマルチ液晶パネル、ファームアップデート機能 状態表示LED×3、ファンクションキー×4、折り返し試験機能付きDSU内蔵(切り離し可能)、S/T点終端抵抗U点ノーマル/リバース切替縦横置き対応、壁掛け対応、段積み対応
	使用電源/外形寸法		AC100V±10%(50/60Hz)/192m(W)×177m(D)×65m(H)
	消費電力/質　量		約9W/約0.8kg(ACアダプタ含まず)
	使用環境		温度0~40℃　湿度20~80%（ただし結露なきこと）
	適合認証番号/JANコード		CD00-0704JP/4512877002712

※1 オプション品。※2 市販のアルカリ単3乾電池をご用意ください。

【付属品】

RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン)/Macintosh用RS-232C変換コネクタ/9ピン→25ピン変換コネクタ/USBケーブル(2m)/ISDN回線ケーブル(3m)/ハイブリッドCD-ROM(Windows®用モデム定義ファイル、MacOS用CCLファイル、アナログ設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ)/段積みアダプタ/壁掛け用取付け金具一式/取扱説明書兼保証書

【オプション品】

●停電用ニカド電池

ALEX-TD/NB02：希望小売価格〈税込〉3,675円（税抜3,500円）JANコード 4512877002507

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調査などの費用は含まれておりません。●会社名、商品名は各社の商標または商標登録です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。
●Windows®は米国マイクロソフト社の登録商標です。Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®operating systemです。●Mac、MacintoshおよびMacロゴは米国および他の国々で登録されたApple Computer,Inc.の商標です。aml7.680

株式会社 アレクソン

ISO14001 審査登録 本社工場・東京営業部 JCQA-E-0582

EMS Accreditation JAB 認定番号RE003

本社営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584　FAX 072-780-2060　IP-Phone 050-5507-5125

東京営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276　FAX 03-3667-5329　IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12オヌキ博多駅前ビル4F
TEL 092-477-3677　FAX 092-477-3678

ホームページ：http//www.alexon.co.jp/

お問い合わせ

記載の内容は2007年1月現在の情報です。